

Zehnder Orbis

Dokumentacja techniczna

zehnder


always
around you

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

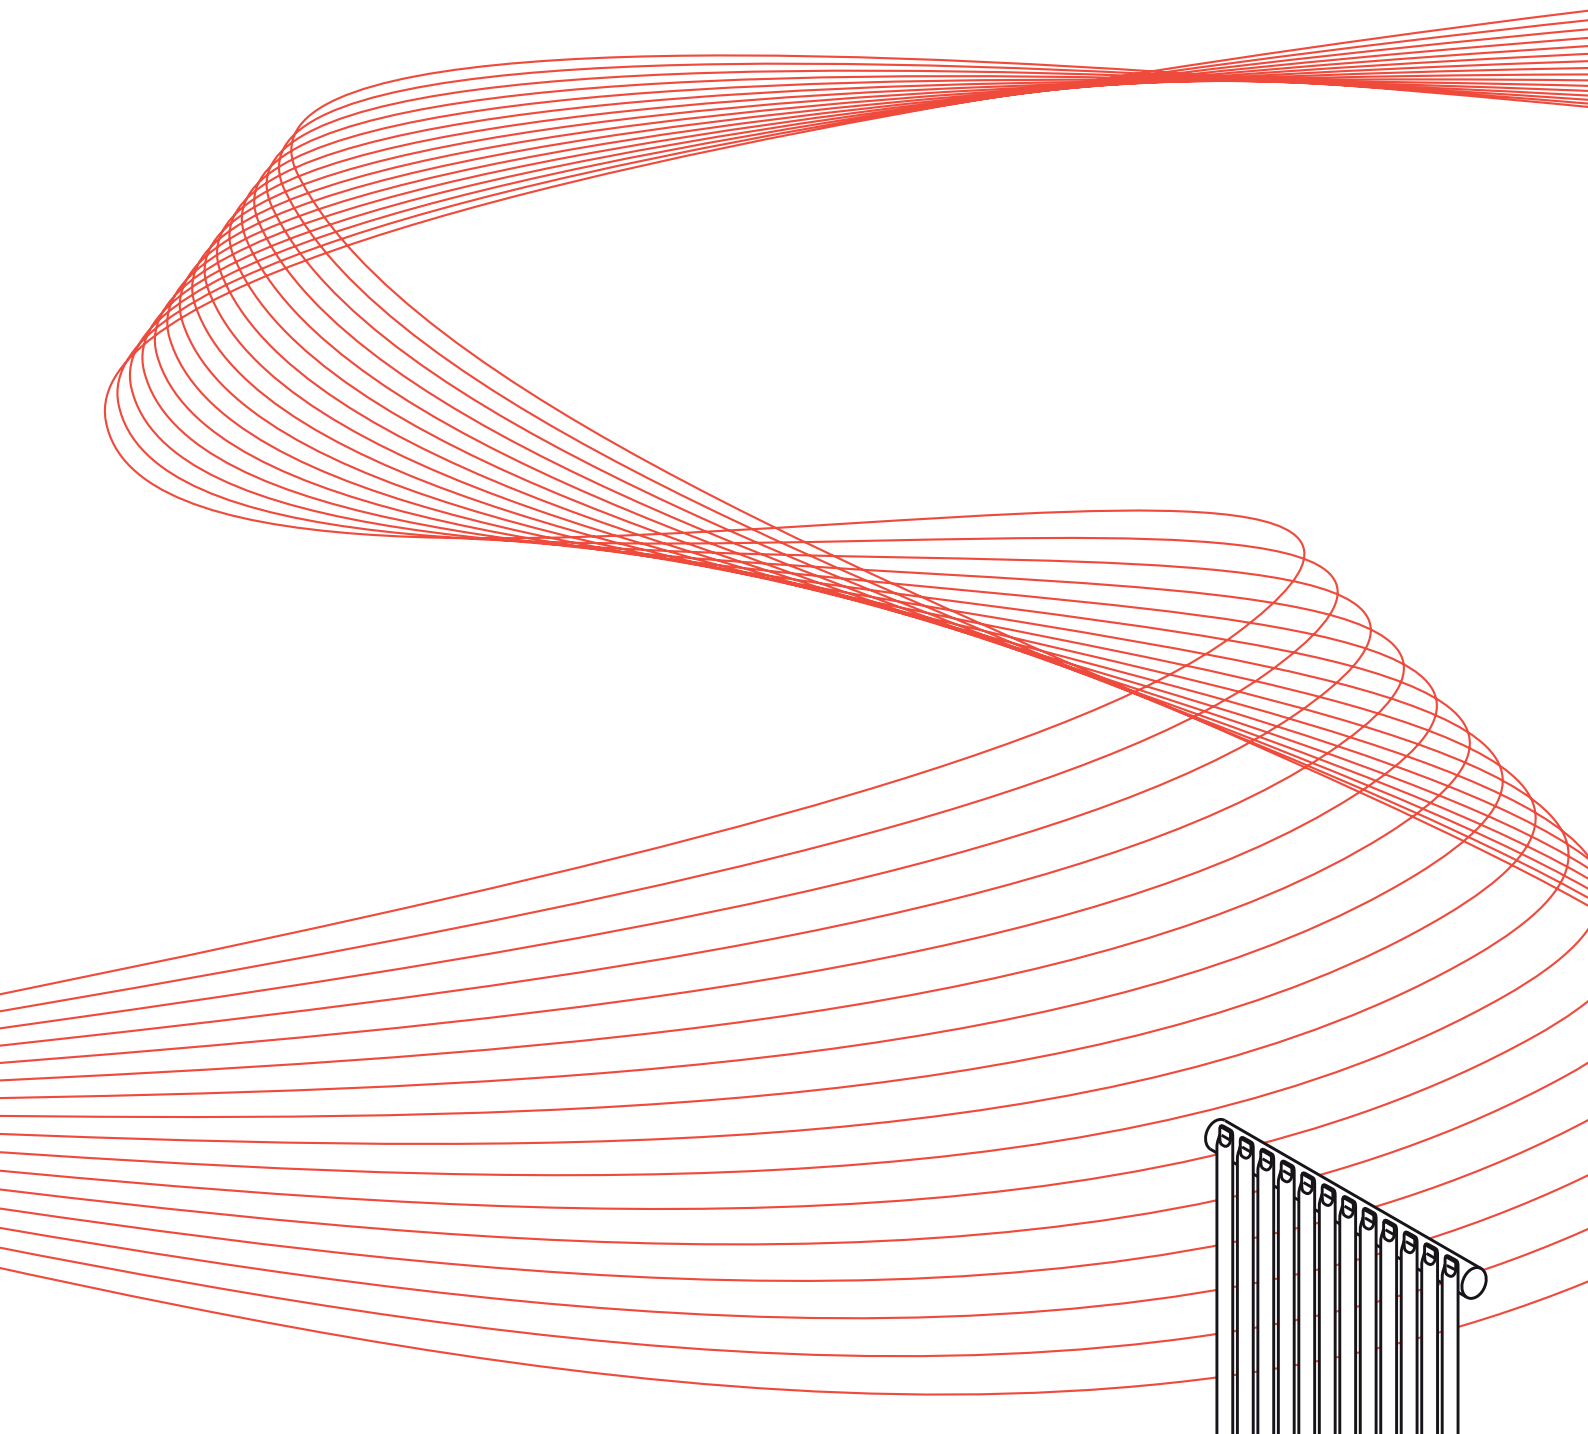

Przegląd modeli

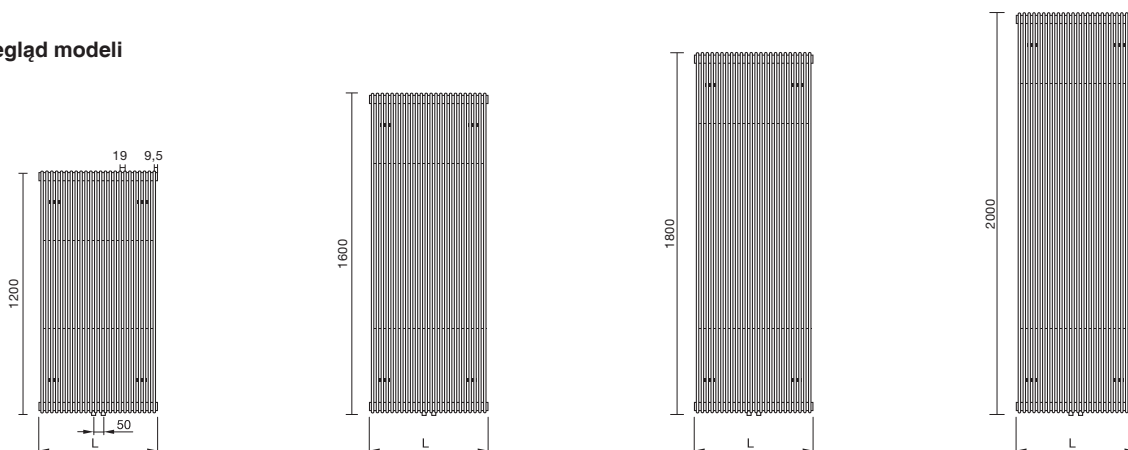

Zasilanie wodne


Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ORV 120-18	1200	342	567	403	246	1,26	-	2,2	16,0
ORV 120-22	1200	418	693	492	301	1,26	-	2,6	19,6
ORV 120-28	1200	532	882	626	383	1,26	-	3,4	24,9
ORV 120-32	1200	608	1008	716	437	1,26	-	3,8	28,5
ORV 160-18	1600	342	742	527	322	1,26	-	2,7	21,2
ORV 160-22	1600	418	906	643	393	1,26	-	3,3	26,0
ORV 160-28	1600	532	1154	819	501	1,26	-	4,2	33,0
ORV 160-32	1600	608	1318	936	572	1,26	-	4,8	37,8
ORV 180-18	1800	342	830	589	360	1,26	-	2,9	23,9
ORV 180-22	1800	418	1014	720	440	1,26	-	3,5	29,3
ORV 180-28	1800	532	1291	917	560	1,26	-	4,5	37,2
ORV 180-32	1800	608	1475	1047	640	1,26	-	5,1	42,6
ORV 200-22	2000	418	1118	794	485	1,26	-	4,0	32,6
ORV 200-28	2000	532	1422	1010	617	1,26	-	5,0	41,4


Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria	

Widok z boku:



Widok z góry:



H = wysokość
L = długość = ilość elementów x 19 mm
N = rozstaw złącz 50 mm

Wymiary podane w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)