

Zehnder Kleo Spa

Dokumentacja techniczna

zehnder


always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze


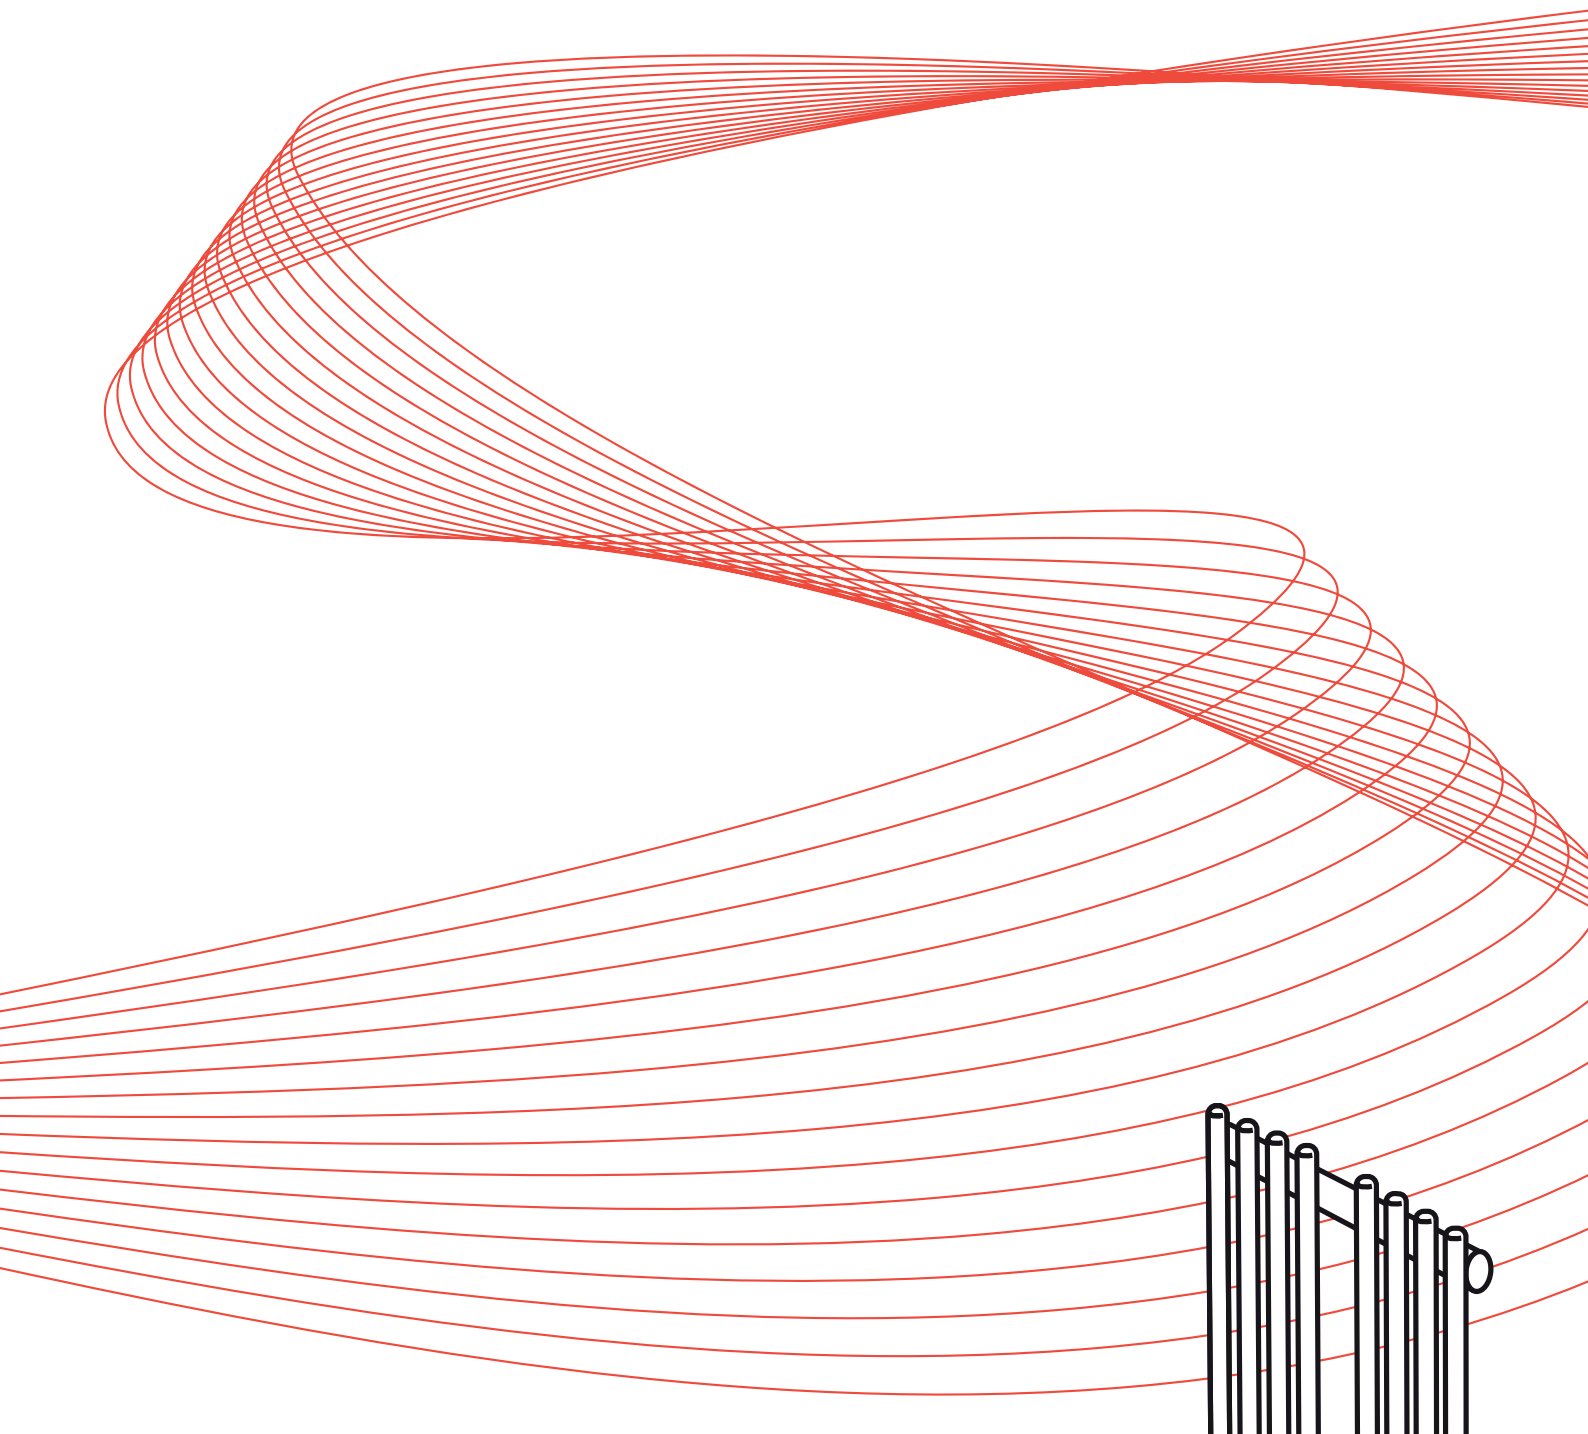


Ciśnienie robocze
Temperatura robocza


max. 4,0 bar
max. 110°C

Przegląd modeli



Modele horyzontalne

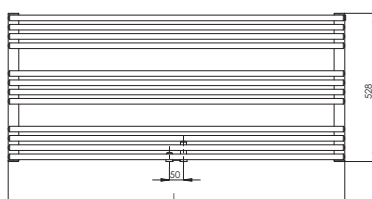

Widok z boku



Widok z góry



Modele KLHS - wersja 1-warstwowa
Modele KLHSD - wersja 2-warstwowa

Zasilanie wodne


Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr.	V	M
	mm	mm	EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
Wersja 1-warstwowa									
KLHS 30-090-05	330	900	376	272	170	1,20	-	2,7	6,2
KLHS 30-120-05	330	1200	502	363	226	1,20	-	3,6	8,3
KLHS 30-150-05	330	1500	627	453	283	1,20	-	4,5	10,4
KLHS 50-090-05	528	900	627	447	274	1,25	-	4,3	9,8
KLHS 50-120-05	528	1200	836	596	365	1,25	-	5,8	13,1
KLHS 50-150-05	528	1500	1046	746	457	1,25	-	7,2	16,4
KLHS 50-180-05	528	1800	1255	895	548	1,25	-	8,6	19,6
Wersja 2-warstwowa									
KLHSD 30-090-05	330	900	660	471	288	1,26	-	4,9	11,5
KLHSD 30-120-05	330	1200	880	627	385	1,26	-	6,5	15,4
KLHSD 30-150-05	330	1500	1100	784	481	1,26	-	8,1	19,2
KLHSD 50-090-05	528	900	986	703	431	1,26	-	7,8	18,2
KLHSD 50-120-05	528	1200	1314	937	574	1,26	-	10,4	24,2
KLHSD 50-150-05	528	1500	1643	1171	718	1,26	-	13,1	30,3
KLHSD 50-180-05	528	1800	1971	1405	861	1,26	-	15,7	36,4

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.


Przegląd modeli

Modele wertykalne

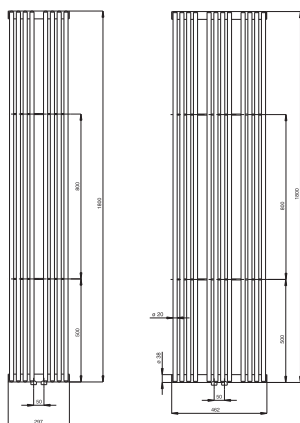


Widok z góry


KLVS 180-030-05




KLVS 180-045-05




KLVS 180-030-05



KLVS 180-045-05



Widok z boku



Modele KLVS - wersja 1-warstwowa
Modele KLVS - wersja 2-warstwowa

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
Wersja 1-warstwowa									
KLVS 180-30-05	1 800	297	610	432	262	1,28	-	4,2	10,9
KLVS 180-45-05	1 800	462	970	687	417	1,28	-	7,3	16,9
Wersja 2-warstwowa									
KLVS 180-30-05	1 800	297	954	675	410	1,27	-	8,4	21,2
KLVS 180-45-05	1 800	462	1484	1051	638	1,27	-	13,0	33,0

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.