

Zehnder ComfoPipe Plus (podwójny)

Elementy systemu dystrybucji powietrza

Karty katalogowe - dokumentacja techniczna

zehnder


always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

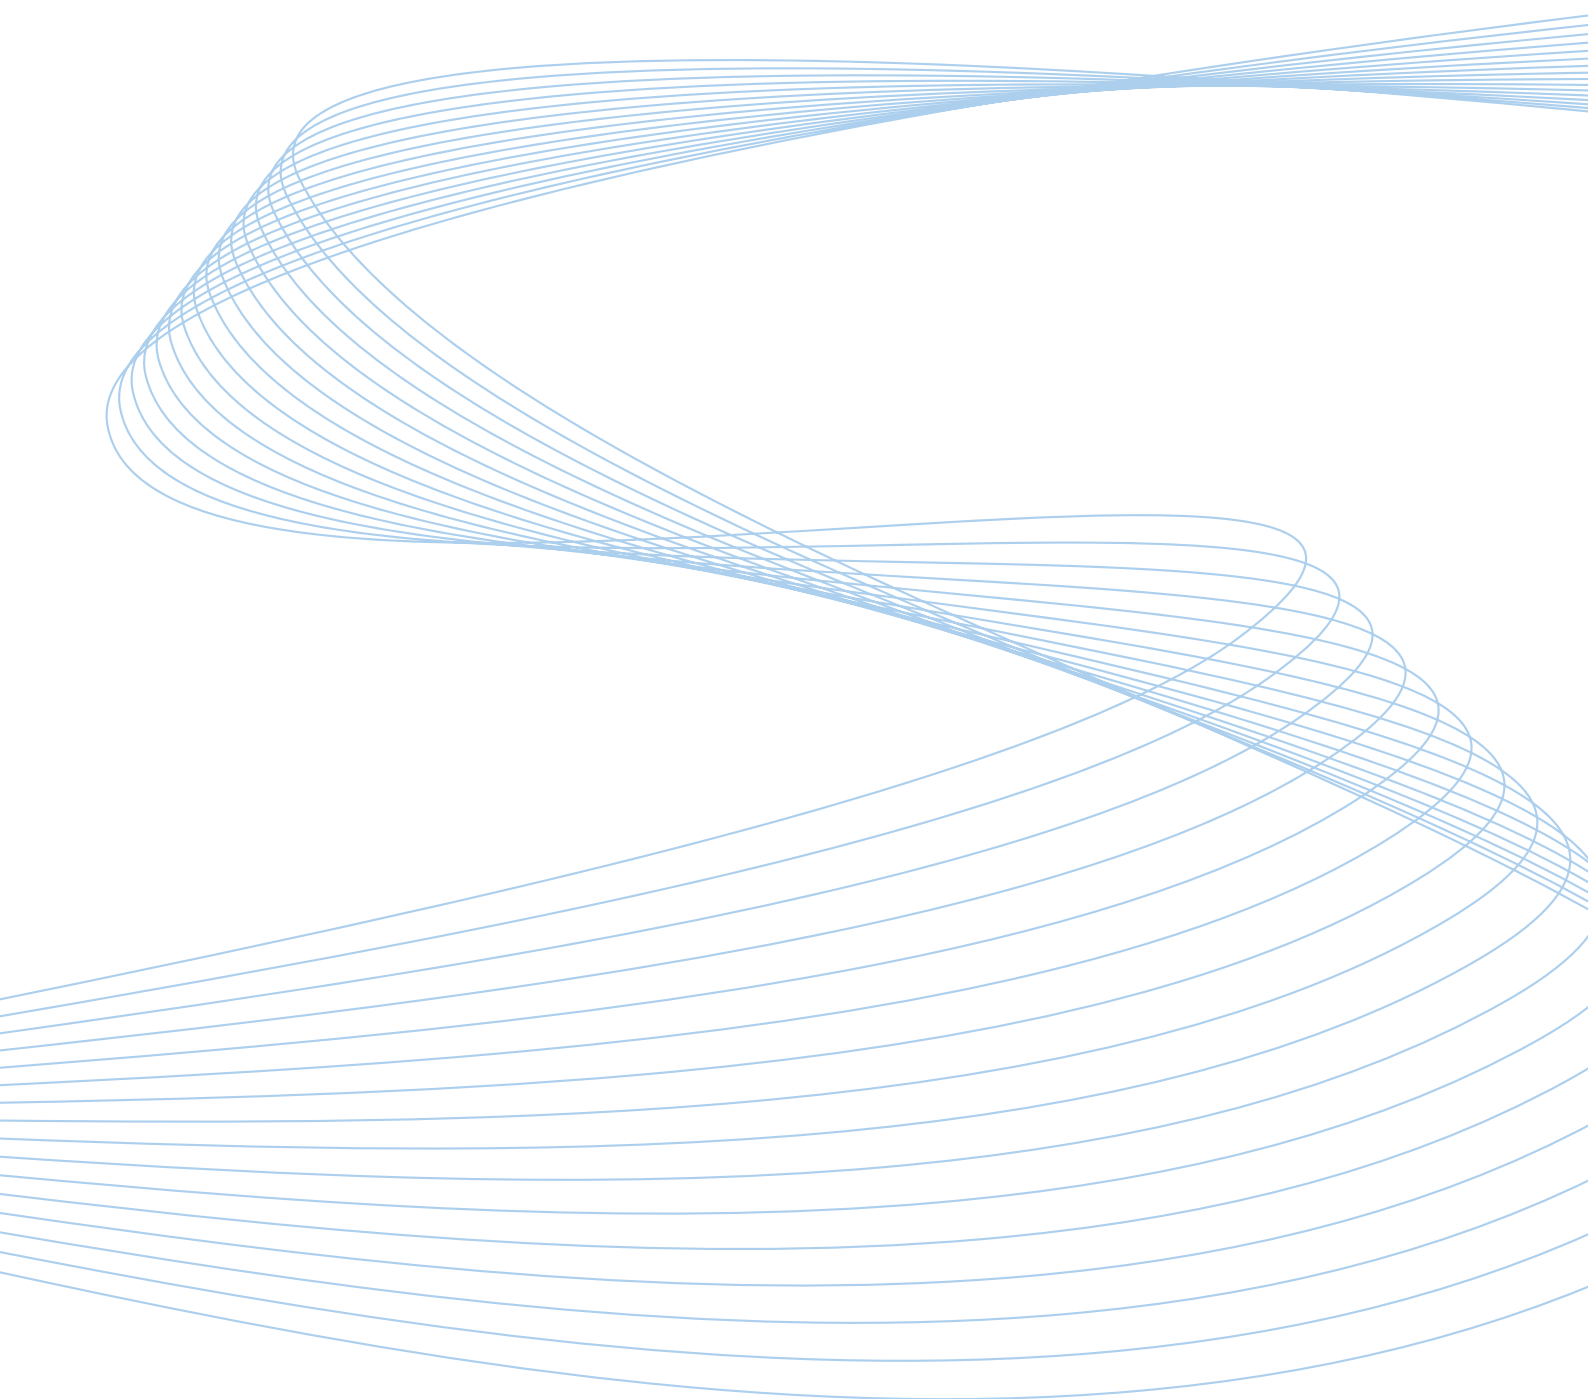

Zastosowanie

Podwójny kanał ComfoPipe Plus firmy Zehnder (zgodny z normą DIN 1946-6) do odprowadzania powietrza. Dzięki wysokiej jakości materiałowi izolacyjnemu z EPP kanał umożliwia kompaktowe prowadzenie powietrza, spełniając równocześnie wymagania dotyczące izolacyjności dla średnicy do 60 mm. Dzięki specjalnemu kształtowi złączy możliwe jest bezpieczne i hermetyczne łączenie elementów bez ryzyka powstawania kondensatu. System kanałowy składa się z elementu kanałowego o długości 400 mm, elementu zwrotnego do uniwersalnej zmiany kierunków przepływu powietrza oraz różnych przyłączy do podłączenia urządzenia.



Kanał podwójny ComfoPipe Plus

Zalety





- Spełnia wymagania dotyczące izolacyjności normy DIN 1946-6 dla przewodów powietrza do-/odprowadzanego
- Wysoka termoizolacyjność dzięki zastosowaniu spienionego polipropylenu (PP) Paroszczelna powierzchnia z zamkniętymi porami
- Kompaktowe wymiary pod zabudowę
- Prosty montaż
- Możliwe bezpośrednie pokrycie powłoką zewnętrzną
- Brak powstawania kondensatu dzięki montażowi bez mostków termicznych
- Wysoka klasa szczelności
- Elastyczność przy montażu dzięki różnorodności komponentów

Opis	Nr art.
Kanał podwójny ComfoPipe Plus, dł. = 400mm	990 328 800
Przyłącze poziome ComfoPipe Plus -prawe	990 328 801
Przyłącze poziome ComfoPipe Plus -lewe	990 328 802
Przejście pod kanał podwójny ComfoPipe Plus	990 328 803
Przyłącze pionowe ComfoPipe Plus	990 328 805





Akcesoria	Nr art.
Zestaw przyłączeniowy podwójny ComfoPipe Plus	990 328 807
Kompensator długości podwójny ComfoPipe Plus	990 328 808
Uchwyt stalowy szeroki	990 328 814
Uchwyt stalowy wąski	990 328 815
Szyna dystansowa do uchwytów	990 328 816
Tłumik krótki	990 328 818
Tłumik długi lewy	990 328 819
Tłumik długi prawy	990 328 820
Nypel połączeniowy ComfoPipe Plus	990 328 806
Czerpnia/wyrzutnia ścienna prawa DN 125	990 430 591
Czerpnia/wyrzutnia ścienna lewa DN 125	990 430 592

Szkice wymiarowe





Kanał podwójny ComfoPipe Plus







Przylącze poziome ComfoPipe Plus - prawe







Przylącze poziome ComfoPipe Plus - lewe






Przylącze pionowe ComfoPipe Plus







Przejście pod kanał podwójny ComfoPipe Plus







Zestaw przyłączeniowy podwójny ComfoPipe Plus






Kompensator długości podwójny ComfoPipe Plus

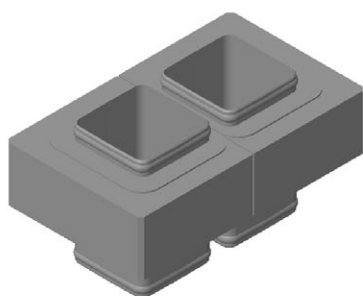





Uchwyt stalowy szeroki








Uchwyt stalowy wąski








Szyna dystansowa do uchwytów



Tłumik krótki

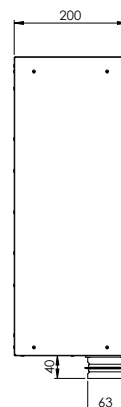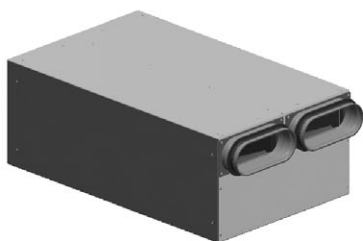


Tłumik długi

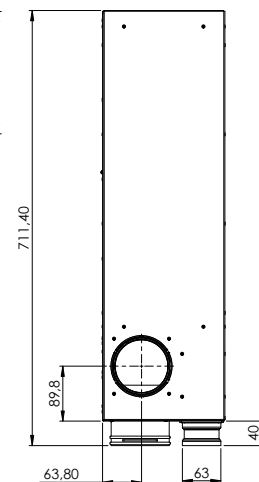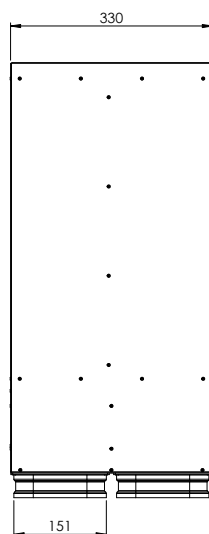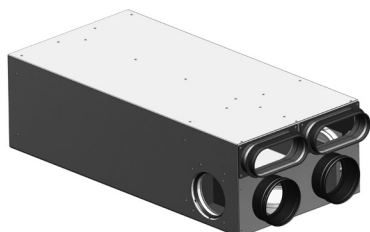

Specyfikacja

Materiał	EPP
Grubość:	47 mm
λ :	0,035 W/mK
Wartość k:	0,52 W/m ² K
Zastosowanie:	20°C do 80°C
Klasa ogniowa:	B2
Ciężar:	Kanał podwójny ComfoPipe Plus 0,76 kg
	Przejście pod kanał podwójny ComfoPipe Plus 0,55 kg
	Przyłącze pionowe ComfoPipe Plus 0,52 kg
	Przyłącze poziome ComfoPipe Plus prawe/lewe 0,72 kg

Wartości pomiarowe strat ciśnienia

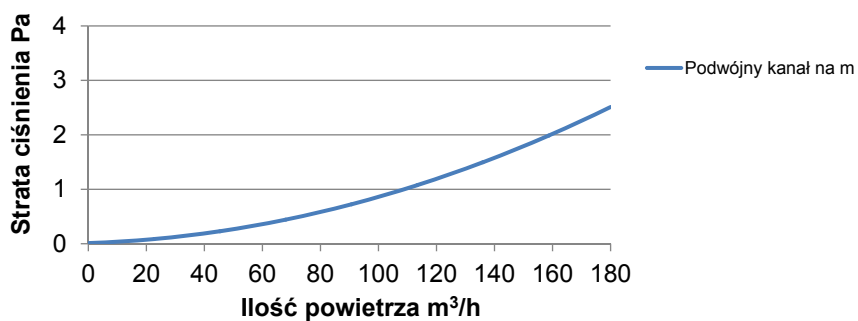

Kompensator długości podwójny ComfoPipe Plus / Zestaw przyłączeniowy podwójny ComfoPipe Plus

