



zehnder

studio
collection

■ Grzejniki dekoracyjne ■ Komfortowa wentylacja wnętrz ■ Ogrzewanie i chłodzenie sufitowe ■ Clean air solutions

Zehnder Chime

Nowe powierzchnie w technologii PVD

Cennik ważny od 11.09.2023r.

always the best climate

Studio Collection

Zehnder Chime

studio
collection

Opis produktu



Opis

Zehnder Chime – grzejnik łazienkowy, który przyciąga wzrok w łazience. Eleganckie rury o okrągłym przekroju tworzą przyjemną atmosferę – dzięki nim łazienka stanie się oazą dobrego samopoczucia. Zehnder Chime oferuje maksymalną praktyczność i komfort cieplny. Możliwość montażu lewo- lub prawostronnego, gdyż grzejnik posiada 4 identyczne złącza dla zasilania i powrotu. Podłączony bezpośrednio do centralnego ogrzewania – ten grzejnik dekoracyjny zapewni przyjemny klimat w każdej łazience.

Zalety

- Maksymalna praktyczność i komfort cieplny
- Duża elastyczność dzięki możliwości montażu lewo- lub prawostronnego
- Odporna powierzchnia i ergonomiczny kształt grzejnika umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
- Powierzchnia polerowana ręcznie
- Możliwość zasilania wodnego

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- wybrana powierzchnia grzejnika polerowana ręcznie
- złącza 4 x ½" dla zasilania i powrotu
- odpowietrznik ½" + korek ½"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 6 bar
max. 90°C

NOWOŚĆ - nowe powłoki w technologii PVD

Grzejniki posiadają możliwość wykonania w technologii PVD (Physical Vapour Deposition). Jest to technologia stosowana do barwienia metalowych powierzchni. Proces polega na nanoszeniu powłoki w komorze próżniowej przy pomocy obróbki parowej w wysokiej temperaturze. Wykorzystanie nowoczesnej technologii pozwala na uzyskanie rozmaitych metalicznych kolorów przy jednoczesnym wzmocnieniu barwionego materiału.

Powstała powłoka PVD charakteryzuje się wysoką trwałością przy zachowaniu odporności na czynniki atmosferyczne i korozję. Powierzchnia jest wyjątkowo trwała i odporna na ścieranie, zarysowania oraz przebarwienia, w tym także odciski palców. Powstała warstwa metalu jest cienka i równomiernie rozłożona na całej powierzchni stalowej. Stal pokryta powłoką PVD posiada gładką i przyjemną w dotyku powierzchnię, charakteryzuje się także właściwościami antybakteryjnymi i antyalergicznymi. Dzięki temu materiał pokryty powłoką PVD jest szczególnie odporny na intensywną eksploatację i zachowuje piękny wygląd na lata.

Studio Collection


Zehnder Chime

studio
collection


Ceny i technika

Grupa rabatowa: SC


Przegląd modeli



CHZ-100-050



CHZ-140-050

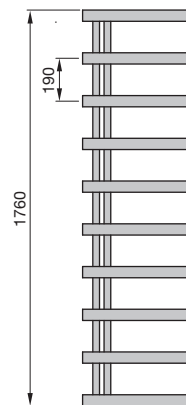


CHZ-180-050

Zasilanie wodne z przyłączem 50mm w kolektorach pionowych

Model	Powierzchnia	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm³	M kg	Cena PLN netto
				75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
CHZ-100-050 CHZ-100-050-N209 CHZ-100-050-N211 CHZ-100-050-N213	inox mosiądz czarny chrom brąz	1000	500	140	99	59	1,33	7,1	7,3	5 316
CHZ-140-050 CHZ-140-050-N209 CHZ-140-050-N211 CHZ-140-050-N213	inox mosiądz czarny chrom brąz	1380	500	203	148	93	1,20	9,5	9,6	6 400
CHZ-180-050	inox	1760	500	232	168	104	1,23	12,0	12,0	7 680

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie wodne: montaż ścienny

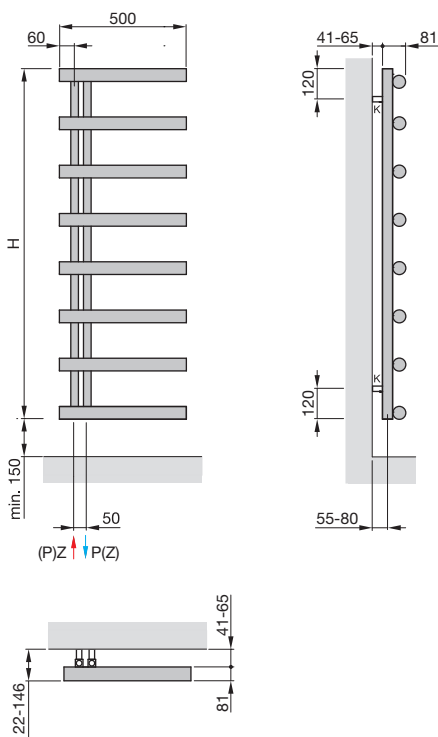

H = wysokość
L = długość
Z = zasilanie 1/2"
P = powrót 1/2"

Wymiary podane w mm

