

Zehnder Unity ZCV2

Karta katalogowa - dokumentacja techniczna




always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

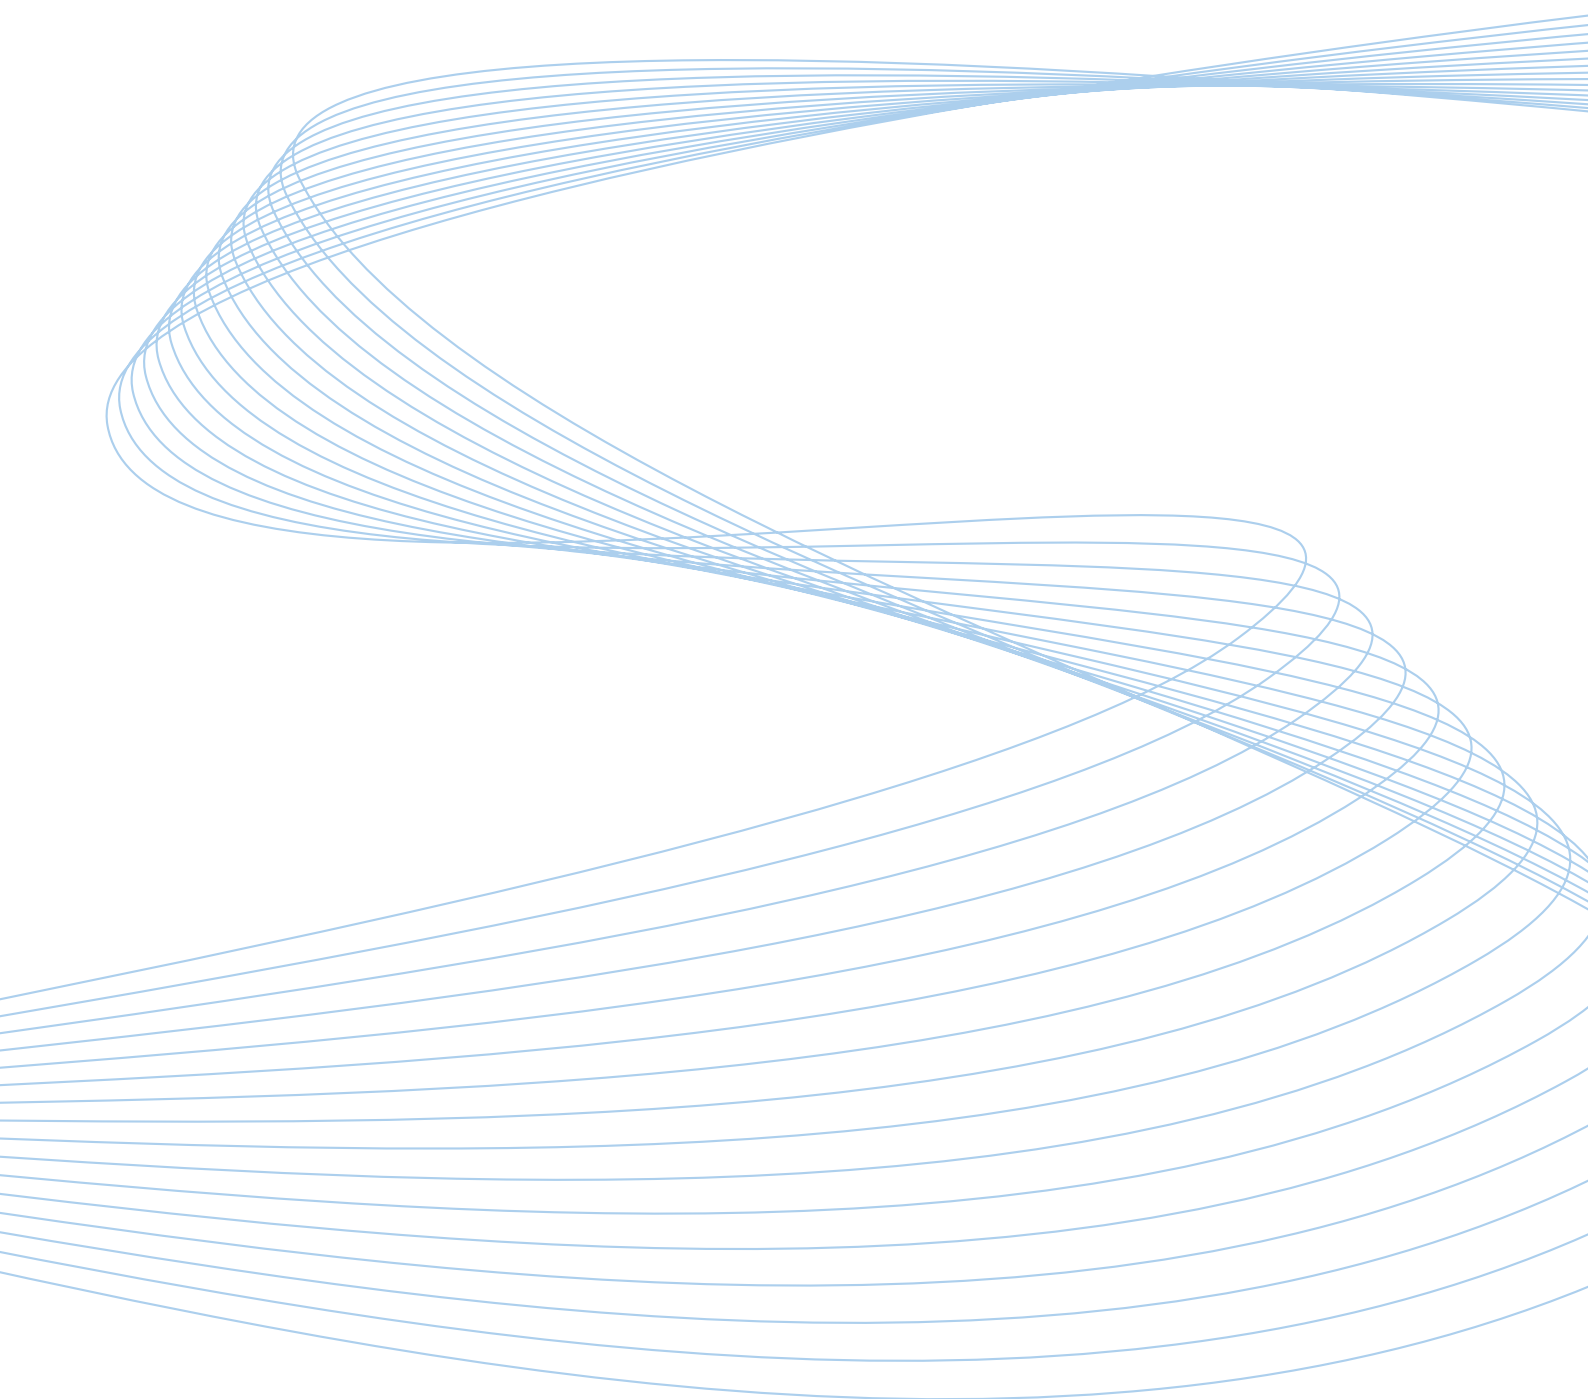

Zastosowanie

Wentylator Zehnder Unity ZCV2 to ciche, wysoko wydajne i zapewniające pełen komfort rozwiązanie w jednym niedużym urządzeniu. Niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu jest zamontowany (łazienka, toaleta, kuchnia), a także w jakim miejscu (ściana lub sufit), wentylator Zehnder Unity ZCV2 został zaprojektowany tak, aby spełniać bez wyjątku wszystkie obowiązujące przepisy.



Wentylator Unity ZCV2

Zalety

- Nierzucająca się w oczy konstrukcja pasuje do pomieszczeń o różnej aranżacji wnętrza, niezależnie od miejsca montażu (ściana lub sufit)
- Mniejsza uciążliwość pracy wentylatora dla użytkowników, szczególnie w nocy
- Redukcja niepotrzebnych strat ciepła i zużycia energii, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu wyjątkowego „inteligentnego” systemu kontroli poziomu wilgotności i czasu pracy
- Najmniejsze możliwe zużycie energii elektrycznej – tylko 1,1 W
- Najcichszy – emituje tylko 10 dB(A) w trybie pracy zwykłej
- Bezpieczne rozwiązanie do zastosowania w remontowanych budynkach użyteczności publicznej i realizowanych inwestycjach modernizacyjnych

Opis	Nr art.
Wentylator Unity ZCV2	462 361 211





Dyskretna, kompaktowa
i stylowa konstrukcja

Wyjątkowy, łatwy w obsłudze
mechanizm otwierania

Innowacyjny
panel dotykowy

Szkice wymiarowe

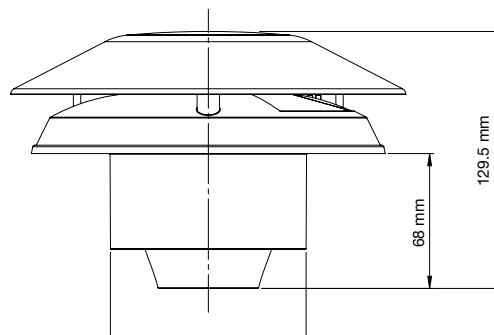

Wydajność

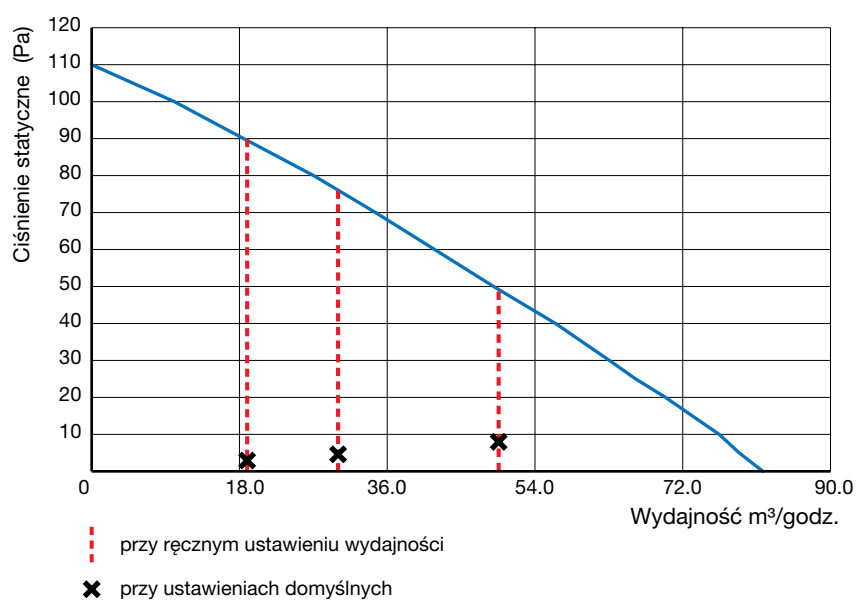


Tabela wydajności

Zehnder Unity ZCV2 do instalacji w każdym pomieszczeniu	Wydajność m³/godz.		Zużycie energii W		Poziom natężenia dźwięku 3m dB
	Łazienka (ustawienia domyślne)	Kuchnia (ustawienia domyślne)	Min.	Max.	
Wydajność zwykła	18.0	28.8	1.1	4.1	10.1
Wydajność zwiększona	28.8	46.8			23.5
Maks.	82.8				

Specyfikacja

Materiał:	tworzywo ABS (IP 24)
Wymiary:	Ø 199 mm
Zużycie energii:	Min. 1,1 W, Maks. 4,1 W
Poziom hałasu w odległości 3m:	23,5 dB/(A) przy 30 m³/h
Przyłącze:	Ø 100 mm
Wydajność:	10-76 m³/h

